

DS-1280ZJ-DM21


Boîte de jonction pour caméra dôme



Caractéristiques

- Matériau en alliage d'aluminium avec traitement de surface par pulvérisation
- Entrée latérale et entrée inférieure
- Le couvercle étanche inférieur et l'écrou du presse-étoupe latéral sont interchangeables.
- Conception étanche

Dimension

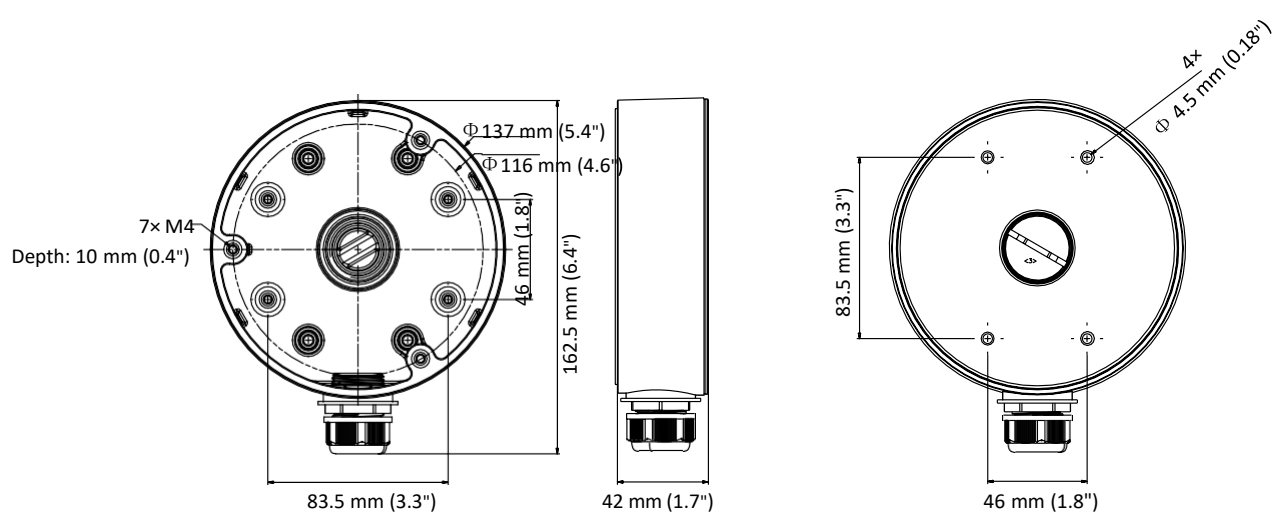

Modèle disponible

DS-1280ZJ-DM21

Paramètres

Modèle	DS-1280ZJ-DM21
Paramètres	Boîte de jonction pour caméra dôme
Aspect	Hikvision Blanc
Matériau	Alliage d'aluminium
Dimension	$\Phi 137 \text{ mm} \times 42 \text{ mm}$ (5.4" $\times$ 1.7")
Poids	280 g (0.62 lb.)

Notes

- La boîte de jonction doit être installée sur une surface plane.
- Un caoutchouc étanche est nécessaire pour les applications extérieures.
- Le mur doit être capable de supporter au moins 3 fois le poids total de la caméra et du support de montage.
- La capacité de charge maximale de la boîte de jonction est de 4,5 kg (9,9 lb.).